

FÁBRICA DE TRANSFORMADORES

PLANTA IMPREGNADORA DE POSTES

FÁBRICA DE MORSETERÍA Y HERRAJES

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

TRANSPORTE PROPIO A TODO EL PAÍS

PLANTAS DE IMPREGNACIÓN EN:

PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES)

ALTO ALEGRE (PCIA. DE CÓRDOBA)



www.gcmayo.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Casa Central: Parque Industrial y Tecnológico Villa María, Ruta Nac. N° 9 Km. 551,5 - Córdoba - CP 5900
Tel. 0353 4647606 - ventas@gcmayo.com

Planta de Producción: Rosario - Paso de los Libres - Córdoba - Alto Alegre - Villa María
Facebook: Mayo Transformadores SRL - @mayogrupo

"PRODUCIMOS PARA LA GENTE QUE TRABAJA CON ENERGÍA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productos:

Postes Creosotados y salinizados:

Son de uso frecuente en líneas de electrificación, telefonía, alumbrado público, video cables y demás usos específicos establecidos por los clientes.

Medidas:

Fabricamos de acuerdo a la norma IRAM 9513:2007 según tabla todos los largos y diámetros allí indicados, además también producimos a pedido hasta 22 mts. de largo, o con diámetros especiales, en creosota o en CCA.

Características técnicas:

Toda la madera es de árboles de eucalipto saligna extraídos por el **Grupo Mayo** de bosques y montes propios o arrendados, ubicados en la zona de Paso de los Libres (provincia de Corrientes).


- Conservan la albura y están exentos de corteza, siendo el espesor de la albura no inferior a 1.5 cm en el extremo del poste.
- Presentan sus bases cortadas en un plano perpendicular al eje longitudinal de los mismos, y sus cimas cortadas a 45°, respecto a un plano perpendicular al eje longitudinal de éstos.

- Están correctamente estacionados en estibas, evitando el contacto con el suelo antes y después del proceso de impregnación.
- El método de impregnación es de vacío-presión, en autoclave.
- Las anomalías son inferiores a las fijadas por la norma IRAM 9513:2007.
- Contamos con Laboratorio de análisis químicos propio equipado con instrumentos de última generación destinado a realizar todos los controles de calidad de la madera, creosota y CCA.
- Los diámetros corresponden a la norma IRAM 9513: 2007.
- Se entregan con chapa anti-rajaduras y chapa identificadora del fabricante.
- Las entregas se realizan con transporte propio a cualquier punto del país y a países limítrofes.
- La división forestal del Grupo Mayo dispone de un sistema de Gestión de Calidad certificado según Norma ISO 9001: 2008



LONGITUD DE POSTE	CANTIDAD POR CAMIÓN
Poste de 7,50 mts.	180
Poste de 8,00 mts.	160
Poste de 8,50 mts.	155
Poste de 9,00 mts.	150
Poste de 9,50 mts.	140
Poste de 10,00 mts.	110
Poste de 10,50 mts.	100
Poste de 11,00 mts.	90
Poste de 11,50 mts.	80
Poste de 12,00 mts.	70

PESOS APROXIMADOS DE POSTES DE EUCALIPTUS

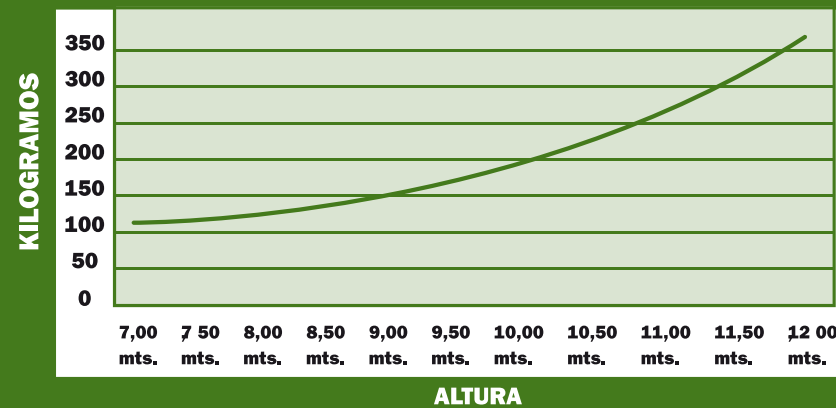

Para CCA se garantiza

- Retención total media Kg./m³..... 10.8
- Contenido máximo de humedad30%
- Penetración en la albura100%

Balance de Sales

	Cont. Mínimo %	Cont. Máximo %
Cromo	44.5	50.5
Cobre	17.0	21.0
Arsénico	30.0	38.0

Para creosota se garantiza

- Retención total media Kg./m³..... 153
- Contenido máximo de humedad25%
- Penetración en la albura100%
- Impregnante: creosota pura según norma IRAM 9512

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS



Analizador de Rayos X ASOMA 100



Balanza Electrónica OKAUS



Clase	Largo	Tipo	Diámetro en base (min. en cm)	Diámetro en cima (min. en cm.)
L	7.5 m	Liviano	16	11
M	7.5 m	Mediano	18	13
G	7.5 m	Grueso	22	16
L	8.5 m	Liviano	17	11
M	8.5 m	Mediano	19	13
G	8.5 m	Grueso	23	16
L	9 m	Liviano	18	11
M	9 m	Mediano	21	13
G	9 m	Grueso	24	16
L	10 m	Liviano	18,5	14
M	10 m	Mediano	21	15,5
G	10 m	Grueso	24	17
L	11 m	Liviano	20	14
M	11 m	Mediano	22	15,5
G	11 m	Grueso	24	17
L	12 m	Liviano	20	14
M	12 m	Mediano	22	15,5
G	12 m	Grueso	25	17
L	13 m	Liviano	20	14
M	13 m	Mediano	23	15,5
G	13 m	Grueso	26	17
L	14 m	Liviano	20,5	14
M	14 m	Mediano	24	16
G	14 m	Grueso	26	18
L	15 m	Liviano	24	16
M	15 m	Mediano	26	18
G	15 m	Grueso	28	20
L	16 m	Liviano	26	18
M	16 m	Mediano	28	20
G	16 m	Grueso	30	22

FORESTAL

